

GELAMINEERDE POLYESTER FILTERS

GARANTIE
TANK & VENTIEL

5
JAAR

GARANTIE
ACCESSOIRES

1
JAAR


SUPERPOOL



Efficiënt en duurzaam

- Zeer duurzame gelamineerde tank,
- Onberispelijke afwerking,
- UV-bestendig,
- Tank van corrosievast materiaal

Eenvoudige installatie

- Zeswegsklep inbegrepen met schroefdraad van 1" 1/2 of 2",
- Union 3 stuks 1" 1/2 X 50mm of 2" X 63mm torische pakking inbegrepen,
- Draaivoet maakt de rotatie van de filter bij de montage mogelijk !


Eenvoudig onderhoud

- Manometer met oliebad, betrouwbaar en sterk,
- Doorzichtig deksel voor een visuele controle van het filtermedium.



Technische kenmerken

- Maximale bedrijfsdruk 36 psi/2,5 bar,
- Maximale temperatuur 43°C,
- Universele standaard aansluitingen,
- Aanbevolen filtermedium tussen 0,5 en 0,8mm.

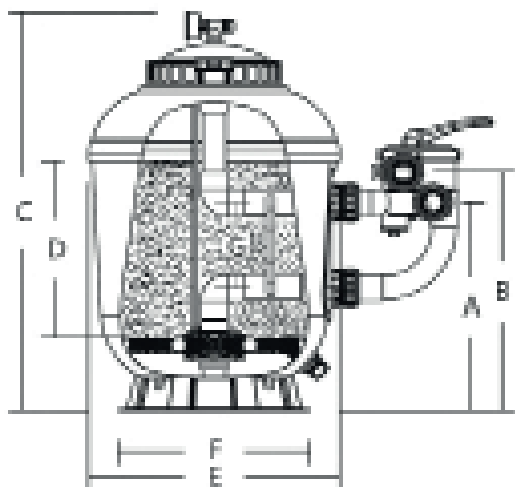

Technische informatie

Ref.	Model	Binnen Ø filter (1)	Debiet (2)	Filtrerend oppervlak	Zand (3) Grind	6-weg ventiel
EMX-050-0002	SMG500	500mm	10 m ³ /h	0,20m ²	3/1	1"1/2
EMX-050-0003	SMG650	650mm	16,5 m ³ /h	0,33m ²	4/2	1"1/2
EMX-050-0004	SMG750	750mm	22 m ³ /h	0,44m ²	6/3	2"
EMX-050-0005	SMG900	900mm	31,8 m ³ /h	0,64m ²	9/5	2"

(1) Binnenafmetingen, zie hieronder voor de totale afmetingen

(2) Debiet aangegeven bij een filtersnelheid van 50 m³/u per m² filteroppervlak

(3) Zand en grind verkocht in zakken van 25kg.

Afmetingen in mm

Ref.	Model	A	B	C	D	E	F	G
EMX-050-0002	SMG500	438	501	835	360	516	390	180
EMX-050-0003	SMG650	453	516	926	380	666	390	180
EMX-050-0004	SMG750	517	603	1023	440	770	500	220
EMX-050-0005	SMG900	570	656	1163	480	920	780	220